

2017



**MANUAL
PARA CONFIGURACIÓN
DE
MINIPRINTER EN
SISTEMA
ADS-DISTRIBUIDORA**

Antes de comenzar:

- La miniprinter debe de estar instalada en el equipo.
- Se debe de compartir la miniprinter.

Configuración cuando solamente se cuenta con 1 equipo

Una vez cumplidos los puntos anteriores se debe de ingresar al archivo llamado **newruta.ini** el cual se encuentra en la carpeta del sistema, una vez abierto el archivo se debe de buscar la configuración **[Puertos]** y en el campo **Puerto1=** se debe poner la siguiente estructura:

[Puertos]

Puerto1= [\\Nombre-del-equipo\Nombre-del-recurso-compartido-de-la-impresora](#)

Supongamos que nuestro equipo se llama Server-PC y el recurso compartido de la miniprinter se llama Epsont20 entonces nuestra configuración quedaría de la siguiente manera:


[Puertos]

Puerto1=\\Server-PC\Epsont20

Configuración cuando la miniprinter será utilizada por más de un equipo

Si la impresora será utilizada por más equipo se debe de realizar lo siguiente:


1. Añadir la impresora compartida.
2. En el equipo principal donde se tiene instalada físicamente la impresora se debe de crear una cuenta de usuario con el nombre de usuario del equipo auxiliar el cual se va a conectar a la impresora, los siguientes pasos se deben de realizar en el equipo principal: Ir a **PANEL DE CONTROL** → **CUENTAS DE USUARIO** y dar clic en **ADMINISTRAR OTRA CUENTA**

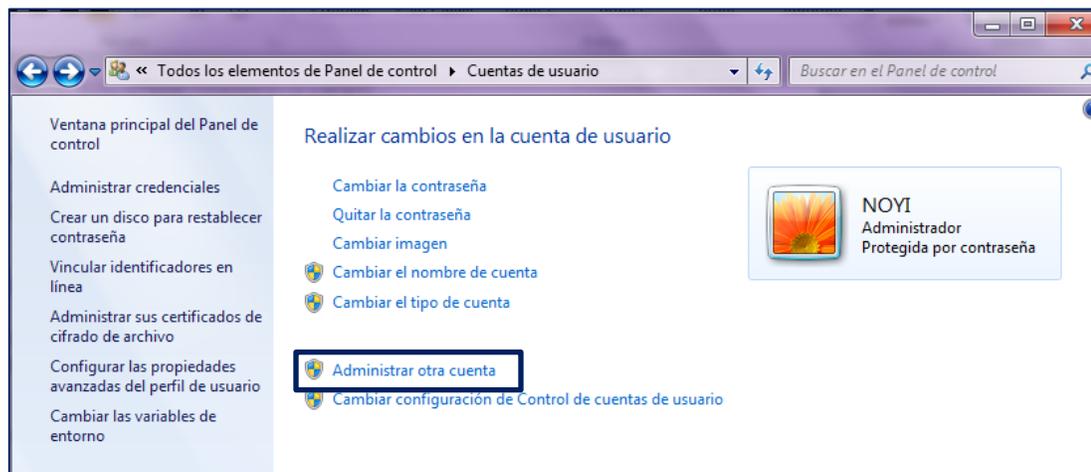

Una vez dado clic aparecerá la siguiente ventana en donde se debe seleccionar **CREAR UNA NUEVA CUENTA**




En la siguiente ventana se pedirá el nombre de la cuenta la cual debe de ser la misma del equipo auxiliar en este ejemplo la cuenta de mi equipo auxiliar se llama CAJA1 y así se llamara la cuenta que estoy creando, una vez puesto el nombre elegir el tipo de usuario en este caso será usuario estándar y dar clic en **Crear Cuenta**.

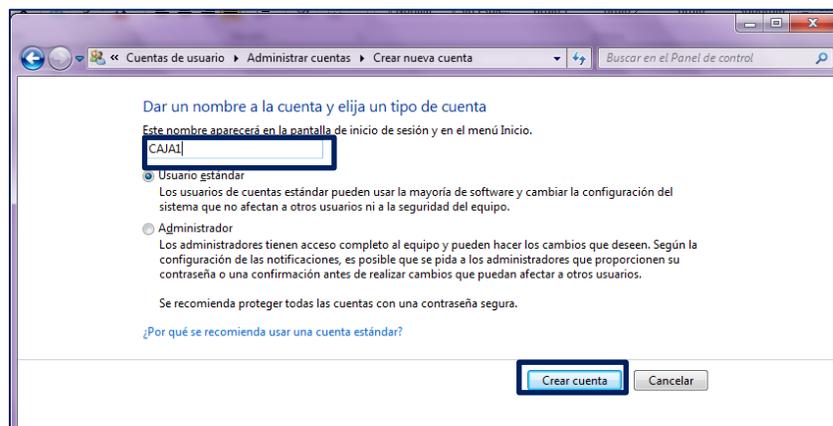

ADS-DISTRIBUIDORA
Departamento de Sistemas

Después de crear la cuenta de usuario nos mostrara la siguiente ventana donde ya aparece el usuario creado debe dar clic sobre el para crear la contraseña del usuario.

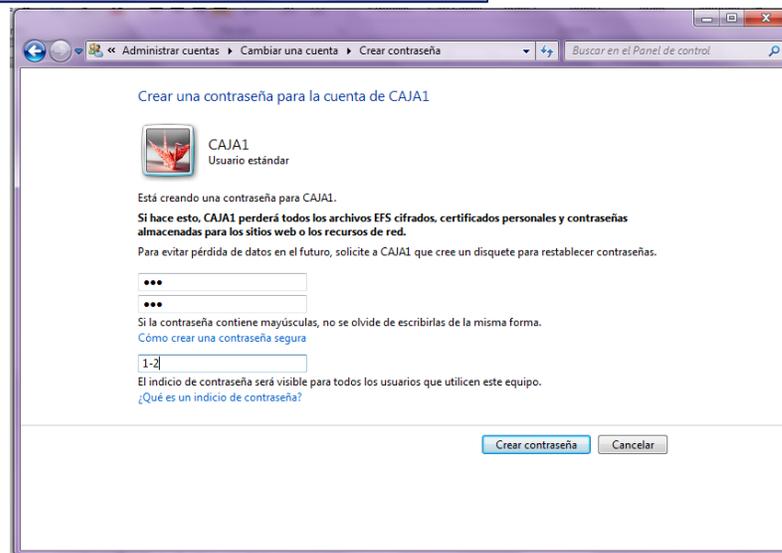

Una vez escrita la contraseña dar clic en **Crear Contraseña**.


NOTA: Es importante que la cuenta a crear tenga el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que el equipo auxiliar.

ADS-DISTRIBUIDORA
Departamento de Sistemas

3. En el equipo auxiliar donde se va agregar la impresora se deben añadir las credenciales del usuario creado en el equipo principal para esto se debe ir a **PANEL DE CONTROL → ADMINISTRADOR DE CREDENCIALES**



Dar clic en **AGREGAR UNA CREDENCIAL DE WINDOWS** y aparecerá la siguiente pantalla en donde se debe de poner lo siguiente: Dirección de red o Internet, Nombre de usuario y Contraseña.

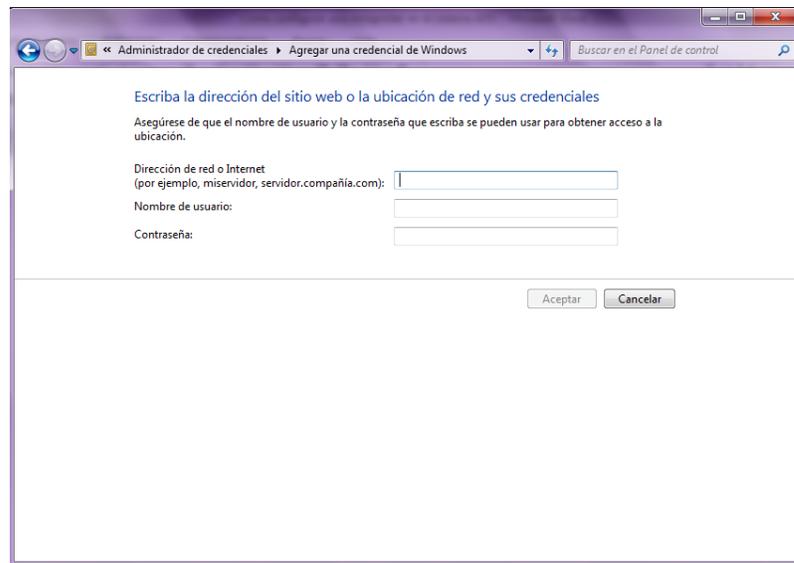


En dirección de red o internet debe de ir el nombre del equipo al cual está conectada la miniprinter.

En Nombre de Usuario se debe poner el nombre de usuario que se agregó en el equipo principal.

En contraseña se debe escribir la contraseña puesta en el usuario creado en el equipo principal.

ADS-DISTRIBUIDORA
Departamento de Sistemas

En este ejemplo el equipo principal que tiene la miniprinter se llama SERVER-PC el usuario agregado se llama CAJA1 y la contraseña asignada es 123 por lo cual nuestra configuración quedará de la siguiente manera:

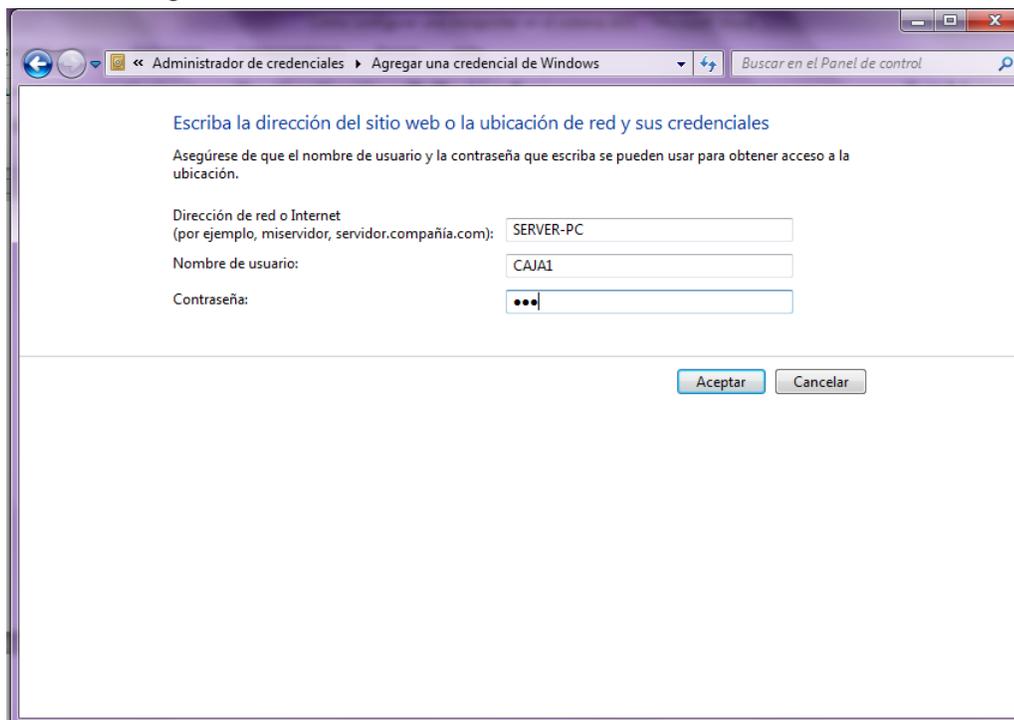

Una vez agregadas las credenciales dar clic en **ACEPTAR** y con esto el equipo auxiliar tendrá las credenciales necesarias para la impresión.

4. Una vez agregadas las credenciales en el equipo auxiliar se debe de ir a la carpeta del sistema y hacer la siguiente configuración:

Ingresar al archivo llamado **newruta.ini** el cual se encuentra en la carpeta del sistema, una vez abierto el archivo se debe de buscar la configuración **[Puertos]** y en el campo **Puerto1=** se debe poner la siguiente estructura:

[Puertos]

Puerto1=\\Nombre-del-equipo-principal\Nombre-del-recurso-compartido-de-la-impresora

Supongamos que nuestro equipo principal se llama Server-PC y el recurso compartido de la miniprinter se llama Epsont20 entonces nuestra configuración quedaría de la siguiente manera:

[Puertos]

Puerto1=\\Server-PC\Epsont20